



Stary Las, dnia 23 lipca 2019 r

### Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy: Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej rozrywarki do worków realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las””. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

#### Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga dostawy rozrywarki o szerokości max. 2500 mm, jednocześnie dopuszczając napęd bębna za pośrednictwem silników hydraulicznych lub motoreduktora.

W przypadku maszyny z napędem bębna za pośrednictwem motoreduktora nie ma możliwości, aby szerokość maszyny wynosiła max. 2500 mm. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie maszyny o szerokości max. 3200 mm w przypadku napędu za pośrednictwem motoreduktora. W przeciwnym wypadku ofertę w postępowaniu przetargowym będzie mógł złożyć jedynie producent maszyn z napędem hydraulicznym. Dodatkowo informuję, że w przypadku, gdy maszyna będzie ulokowana jednym bokiem wzdłuż ściany, motoreduktor napędu bębna zostanie zainstalowany po przeciwnej stronie urządzenia i nie będzie kolidował ze szlakiem komunikacyjnym lub znajdującymi się w tym miejscu elementami.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza maksymalną szerokość urządzenia 3200 mm.

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń miejsca, w którym planuje się zainstalować rozrywarkę do worków wymiar, szerokość 3200 mm, należy traktować jako szerokość maksymalną z uwzględnieniem wszystkich elementów dodatkowych wchodzących w skład urządzenia.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga dostawy rozrywarki, w której bęben obrotowy i elementy obrotowe muszą być wyposażone w system automatycznego smarowania. Czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku dostawy maszyny z bębniem wykonany jako jednoczęściowy korpus z systemem noży otwierających worki (które automatycznie chowają się do wnętrza bębna zabezpieczając w ten sposób bęben przed owijaniem się długich materiałów) do systemu automatycznego smarowania były podłączone łożyska główne bębna, natomiast rolki prowadzące system chowania noży były smarowane ręcznie? W przeciwnym wypadku ofertę w postępowaniu przetargowym będzie mógł złożyć jedynie producent maszyn z bębniem rozrywającym składającym się z dwuczęściowego korpusu z pierścieniami segmentowymi na zewnętrznym obwodzie.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza aby w przypadku dostawy maszyny z bębniem wykonanym jako jednoczęściowy korpus z systemem noży otwierających worki (które automatycznie chowają się do wnętrza bębna) rolki prowadzące system chowania noży były smarowane ręcznie.

Pytanie nr 3

Zgodnie z SIWZ za doprowadzenie zasilania z rozdzielni do rozrywarki odpowiedzialny jest Wykonawca. Proszę o określenie długości trasy kablowej pomiędzy rozdzielnią, a planowaną lokalizacją rozrywarki. Proszę o udostępnienie rzutu hali sortowni ze wskazaniem lokalizacji rozdzielni, z której zasilana ma być rozrywarka. Ponadto proszę o potwierdzenie, że rozdzielnia jest przygotowana (posiada wolne zaciski) do zasilania rozrywarki worków.

Odpowiedź nr 3

Długość trasy kablowej pomiędzy rozdzielnią a planowaną lokalizacją rozrywarki to ok. 75 mb. Zamawiający potwierdza, że rozdzielnia jest przygotowana (posiada wolne zaciski) do zasilania rozrywarki worków. Zamawiający uzupełnia treść wyjaśnienia o rysunek – rzut przyziemia hali sortowni – strefa buforowa z graficzną prezentacją trasy kablowej.

Pytanie nr 4

Proszę o dopuszczenie zastosowania w rozrywarcie drzwi dostępnych z systemem wymuszającym na użytkownika odłączenie zasilania na szafie sterowniczej urządzenia w celu otwarcia drzwi przy użyciu unikalnego, mechanicznego klucza. Jest to rozwiązanie zgodne z przepisami

obowiązującymi na terenie UE, szeroko stosowane w urządzeniach do rozrywania worków. Takie rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze dla operatora niż system unieruchamiający maszynę w chwili otwarcia drzwi.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w rozrywarkę drzwi dostępnych z systemem wymuszającym na użytkowniku odłączenie zasilania na szafie sterowniczej urządzenia w celu otwarcia drzwi przy użyciu unikalnego, mechanicznego klucza.

Pytanie nr 5

Aby zweryfikować, czy usytuowanie rozrywarki worków umożliwi załadunek odpadów bezpośrednio na przenośnik kanałowy z pominięciem dostarczanego urządzenia proszę o udostępnienie rzutu nadawcy z wymiarami istniejącego przenośnika kanałowego i jego odległości od ścian hali lub wyposażenia znajdującego się w jego pobliżu.

Odpowiedź nr 5

Długość przenośnika kanałowego do ściany oddzielającej strefę bufora od pozostałej części hali sortowni wynosi 14200 mm.

Zamawiający uzupełnia treść wyjaśnienia o rysunki: rzut przyziemia hali sortowni – strefa buforowa, przekrój hali sortowni.

Pytanie nr 6

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia określił wymagane parametry techniczne rozrywarki, w tym m.in.: wymiary gabarytowe urządzenia (dł. x szer.) - max. 8600mm x 2500mm. Czy Zamawiając dopuszcza zastosowanie rozrywarki worków o wymiarach gabarytowych urządzenia (dł. x szer.) - max. 8700mm x 2500mm.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozrywarki worków o maksymalnej długości, dotyczącej samego urządzenia – 8700 mm.

Zamawiający zmienił maksymalną szerokość urządzenia do 3200 mm, udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1 z zastrzeżeniem, że szerokość 3200 mm, należy traktować jako szerokość maksymalną z uwzględnieniem wszystkich elementów dodatkowych wchodzących w skład urządzenia.

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Czy w wymaganych wymiarach gabarytowych urządzenia (dl. x szer.) - max. 8600mm x 2500mm mają się również mieścić elementy wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres dostawy tzn. podwyższenie ściany zasobni na tylnej i bocznej ścianie zasobni oraz drabinka wejściową do drzwi rewizyjnych w zasobniku załadowniczym.

Czy może Zamawiający miał na myśli tylko wymiary gabarytowe samej rozrywarki worków bez tego wyposażenia?

Odpowiedź nr 7


Maksymalna długość, dotyczy samego urządzenia - 8700 mm.

Maksymalna szerokość, z uwzględnieniem wszystkich elementów wyposażenia dodatkowego urządzenia - 3200 mm.

Zamawiający w wyjaśnieniu tym uwzględnił treść odpowiedzi na pytanie nr 1 i pytanie nr 6.

Zamawiający uzupełnia treść wyjaśnień o rysunki, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

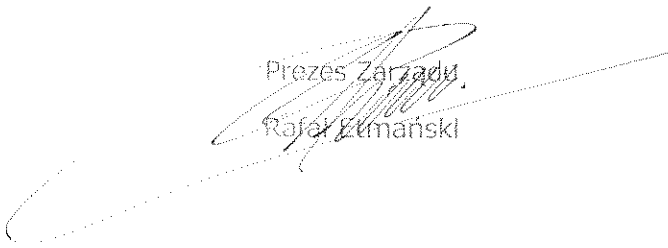

Prezes Zarządu  
Rafał Zimański