
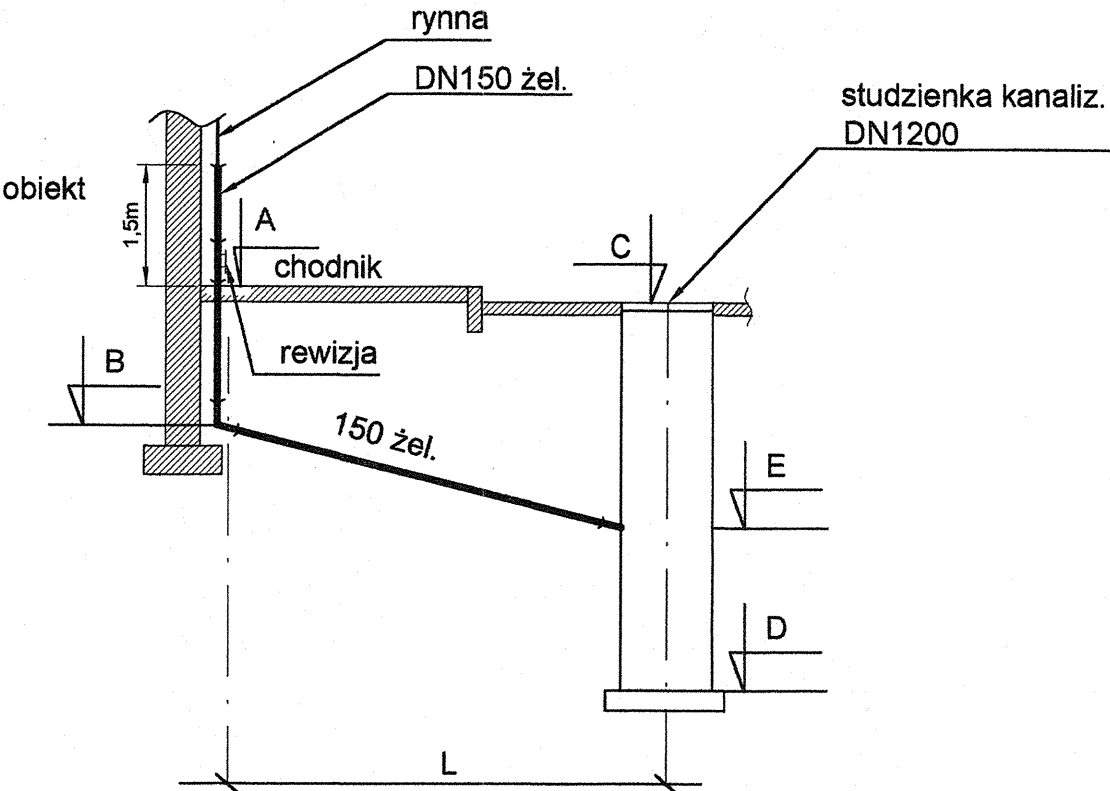


Zestawienie podłączeń rur spustowych z dachów

ozn. spustu z dachu	rz. terenu obok spustu [mnpm]	rz. wylotu spustu [mnpm]	ozn. studni	rz. terenu studni [mnpm]	rz. dna studni [mnpm]	rz. podłączenia wylotu spustu do studni [mnpm]	dlugość [m] przewodu 150 żel.	spadek [%]	skrzyżowania z istn. uzbrojeniem
	A	B		C	D	E	L	i	
1R1	109,02	108,02	SD17	108,84	107,11	107,90	9,25m	10,8	co, 5x kabel elektr.
4R1	109,95	108,95	SD11	109,62	107,26	108,85	10,4m	9,6	////
4R2	109,95	108,95	SD11	109,62	107,26	108,85	11,2m	8,9	////
4R3	109,95	108,95	SD27	109,69	108,40	108,85	12,3m	8,9	////
4R4	109,95	108,95	SD27	109,69	108,40	108,85	9,1m	10,9	////
4R5	109,95	108,95	SD28	109,75	108,55	108,85	7,5m	13,3	////
4R6	109,95	108,95	SD28	109,75	108,55	108,85	9,4m	10,6	////
4R7	109,95	108,95	SD29	109,83	108,58	108,85	8,54m	11,7	rurociąg ppoż. 110PVC
4R8	109,95	108,95	SD29	109,83	108,58	108,85	9,0m	11,1	rurociąg ppoż. 110PVC
4R9	109,95	108,95	SD31	109,76	108,45	108,85	10,3m	9,7	rurociąg ppoż. 110PVC
4R10	109,95	108,95	SD31	109,76	108,45	108,85	8,1m	12,3	rurociąg ppoż. 110PVC
4R11	109,95	108,95	SD32	109,72	108,36	108,85	8,1m	12,3	rurociąg ppoż. 110PVC
4R12	109,95	108,95	SD33	109,6	108,25	108,85	8,2m	12,2	rurociąg ppoż. 110PVC
4aR1	109,95	108,95	SD12	109,57	107,61	108,85	10,4m	9,6	co
5R1	110,00	109,00	SD42	110,0	108,25	108,9	8,3m	12,0	////
5R2	110,00	109,00	SD47	110,08	108,88	108,9	5,5m	18,2	////
5R3	110,00	109,00	SD48	110,15	108,95	108,9	6,3m	15,8	////
6R1	110,00	109,00	SD38	110,0	108,5	108,9	3,7m	27,0	kabel elektrycznym
6R2	110,00	109,00	SD37	110,0	108,59	108,9	3,2m	31,0	////
6R3	110,00	109,00	SD36	110,0	108,68	108,9	3,0m	33,3	////
8R1	109,95	108,95	SD7	109,9	108,24	108,85	4,1m	24,4	////
8R2	109,95	108,95	SD6	109,9	108,32	108,85	4,1m	24,4	kan. technologiczna 150
8R3	109,95	108,95	SD5	109,9	107,90	108,85	4,1m	24,4	////
8R4	109,95	108,95	SD4	109,9	108,48	108,85	3,0m	33,3	////
8R5	109,95	108,95	SD3	109,9	108,56	108,85	4,1m	24,4	////
8R6	109,95	108,95	SD2	109,9	108,65	108,85	4,1m	24,4	////
8R7	109,95	108,95	SD1	109,9	108,70	108,85	4,1m	24,4	////
8R8	109,95	108,95	SD35	110,0	109,0	108,85	2,2m	45,5	////
8R9	109,95	108,95	SD39	109,8	109,02	108,75	17,1m	11,7	kabel elektrycznym
8R10	109,95	108,95	SD28	109,75	108,55	108,75	20,9m	9,6	////
8R11	109,95	108,95	SD28	109,75	108,55	108,75	16,7m	11,9	////
8aR1	109,95	108,95	SD9	109,9	107,58	108,85	4,1m	24,3	////
8aR2	109,95	108,95	SD8	109,9	108,16	108,85	4,1m	24,3	////
8aR3	110,00	109,00	SD10	109,9	107,91	108,9	3,1m	32,2	2x kabel elektrycznym
8aR4	110,00	109,00	SD67	110,0	108,41	108,9	2,2m	45,4	////
8aR5	110,00	109,00	SD66	110,0	108,50	108,9	2,2m	45,4	kabel elektrycznym

ozn. spustu z dachu	rz. terenu obok spustu [mnpm]	rz. wylotu spustu [mnpm]	ozn. studni	rz. terenu studni [mnpm]	rz. dna studni [mnpm]	rz. podłączenia wylotu spustu do studni [mnpm]	dlugość [m] przewodu 150 żel.	spadek [%]	skrzyżowania z istn. uzbrojeniem
	A	B		C	D	E	L	i	
9R1	110,00	109,00	SD27	109,69	108,40	108,90	4,10m	24	////
10/1R1	110,00	109,00	SD11	109,62	107,26	108,90	8,7m	11	////
10/1R2	110,00	109,00	SD27	109,69	108,40	108,80	18,3m	10,9	////
10/1R3	110,00	109,00	SD27	109,69	108,40	108,90	7,8m	12,8	////
10/1R4	110,00	109,00	SD28	109,75	108,55	108,90	9,5m	10,0	////
10/2R1	109,70	108,70	SD31	109,76	108,45	108,6	11,6m	8,6	2x kabel elektryczny
10/2R2	109,70	108,70	SD31	109,76	108,45	108,6	8,5m	11,7	2x kabel elektryczny
11R1	109,65	108,65	SD34	109,47	108,16	108,55	8,0m	12,5	3x kabel elektryczny
11R2	109,65	108,65	SD33	109,60	108,25	108,55	8,0m	12,5	3x kabel elektryczny
11R3	109,75	108,75	SD52	109,60	108,11	108,65	6,1m	16,4	////
11R4	109,75	108,75	SD53	109,21	107,94	108,65	6,1m	16,4	////
12R1	109,75	108,75	SD32	109,72	108,36	108,65	8,2m	12,2	2x kabel elektryczny
12R2	109,75	108,75	SD51	109,65	107,75	108,65	11,3m	8,9	kabel elektrycznym
13R1	109,70	108,70	SD55	109,62	108,08	108,60	4,3m	23	kabel elektrycznym
13R2	109,70	108,70	SD56	109,40	107,64	108,60	7,4m	13,5	2x kabel elektryczny
13R3	109,50	108,50	SD57	109,25	106,64	108,40	8,3m	12,0	////
13R4	109,50	108,50	SD64	109,29	107,91	108,40	5,8m	17,2	////
14R1	109,70	108,70	SD54	109,68	108,28	108,60	7,4m	13,5	////
14R2	109,70	108,70	SD54	109,68	108,28	108,60	4,3m	23,2	////
14R3	109,78	108,78	SD65	109,50	108,00	108,68	3,5m	28,6	////
14R4	109,78	108,78	SD65	109,50	108,00	108,68	3,5m	28,6	////
20aR1	109,95	108,95	SD24	109,9	108,47	108,75	4,3m	23,2	////
20cR1	109,95	108,95	SD25	109,9	108,42	108,75	7,0m	14,3	kabel elektrycznym
20dR1	109,95	108,95	SD21	109,9	108,70	108,75	4,3m	23,2	////
20dR2	109,95	108,95	SD22	109,9	108,62	108,75	4,3m	23,2	////
20dR3	109,95	108,95	SD23	109,9	108,54	108,75	4,3m	23,2	////
21R1	109,65	108,65	SD50	109,70	108,45	108,55	4,2m	23,8	1x kabel teletechniczny
21R2	109,65	108,65	SD49	109,70	108,50	108,55	3,4m	29,4	1x kabel teletechniczny
21R3	109,65	108,65	SD49	109,70	108,50	108,55	8,8m	11,4	////
21R4	109,65	108,65	SD44	109,38	108,02	108,55	8,3m	12,0	w, co, 2x elektr, kan. sani
21R5	109,65	108,65	SD44	109,38	108,02	108,55	13,4m	7,5	w, co, 2x elektr, kan. sani
21R6	109,65	108,65	SD43	109,50	108,20	108,55	8,7m	11,5	kabel elektrycznym



Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6	Stadium:	Branża:	Obiekt: Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las	
	P.W	S		
Inwestycja: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Stary Las wraz z infrastruktura towarzysząca	Tytuł projektu:		Sieci zewnętrzne	
	Nazwa rys.:		Zestawienie podłączeń rur spustowych z dachów	
Wykonawca dokumentacji KONSORCJUM:  Przedsiębiorstwo J. A. T. Sp. z o.o. 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 8 A	Projektował: mgr inż. W. Damps inż. Jan Rzeznik		Upr. nr: 725/Gd/82	
	Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Zych		Upr. nr: 4130/Gd/89	
 NORD INVESTMENTS S.A. 80-747 Gdańsk ul. Toruńska 12	Data:	Skala:	Nr arch. proj.:	Nr rys:
	15.02.2005	B/S	2038/05 - S	S-15